


Spôsob montáže KINVARO S-35

Požiadavky na priestor	Pozície otvorov v bočnej stene
<p>Montáž dvierok so štandardným hliníkovým profilom (19 mm)</p>	<p>Montáž drevených dvierok, alebo dvierok s rámom (min. 45 mm šírka)</p>
<p>*nutne predvrtat Ø 2mm</p>	
<p>Výpočet hmotnosti dvierok</p>	
<p>Šírka dvierok x výška dvierok x hrúbka dvierok x špecifická hmotnosť¹ + hmotnosť úchytky² = hmotnosť dvierok</p>	
<p>¹ špecifická hmotnosť: MDF 0,85 kg / dm³, DTD 0,65 kg / dm³, smrek / borovica 0,45 kg / dm³</p>	
<p>² hmotnosť úchytky: približne 0,1kg na 100 mm šírky úchytky. Odporúčame skúšobnú montáž.</p>	

VAROVANIE

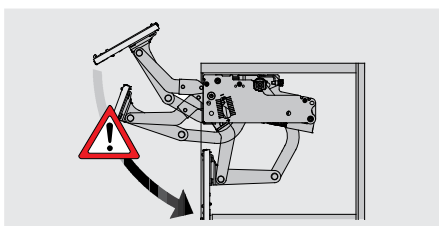

Pozor!
Pozor! Nebezpečenstvo úrazu!
Kovanie je pod tlakom pružiny!

LEGENDA

FAO Vrchný presah dvierok
 FAS Bočný presah dvierok
 LWK Svetlá šírka korpusu

Všetky rozmery sú v milimetroch. Zmeny vyhradené.